800MHz帯デジタルMCA業務用無線

mcAccess e

携帯用充電器

2WAY チャージャー MiVCG-101A

車載（シガーライター）でも、事務所（AC 電源）でも使える 携帯機（EK-6175A）用の急速充電器

災害などの停電時に車のシガーライターから急速充電できます

オプションの卓上スタンドと AC アダプタを追加すれば、事務所でも AC 急速充電器として使用できます

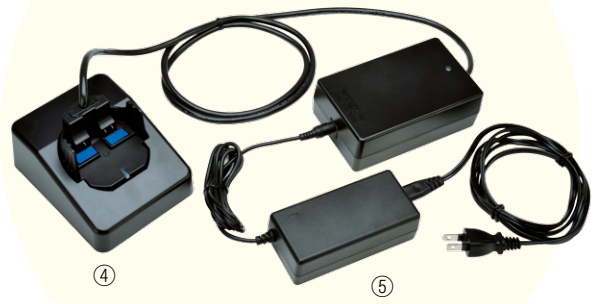

■ 車載充電セット（標準セット）品番：MiVCG-101A

セット構成	①クレイドル
	②充電器（クレイドル間のケーブル長：約 1.5m）
	③シガーライターケーブル（約 1 m）

■ 卓上充電セット（オプション）

セット構成	車載充電セット：MiVCG-101A（①＋②＋③）
	④卓上スタンド：MiVCG-ST
	⑤ AC アダプタ：UEA360-1250

● 特　長

1 2WAY 電源利用で「いざ」というときにも安心！

シガーライターの DC 電源（12V/24V）でも事務所の AC 電源（100V）でも急速充電できます※1

2 無線機がカップホルダーにスッと収まるクレイドルタイプ

直径 74mm 以上のカップホルダーに収まります。ソフトケースを付けたままでも OK!

3 従来の AC 充電器（EK-P50314A）と同様の充電機能を搭載

充電時間の目安は約 140 分と AC 充電器と同様の急速充電対応※2

※ 1 卓上（AC 電源）ご使用時は、シガーライターケーブルを別売の AC アダプタ（UEA360-1250）と交換し、卓上スタンド（MiVCG-ST）を追加することでご使用いただけます。
※ 2 バッテリを使い切った状態から充電満了までにかかる時間です。（携帯機を電源 ON した状態での充電時は充電時間が長くなります）

仕　様	入力電源	AC100V 商用電源／ DC12V または DC24V 自動車のシガーライター電源
	定格入力電圧	DC13.8V ± 10%　26.4V ± 10% 共用　AC アダプタ使用時は DC12V ± 5%
	定格出力	定電圧充電電圧：12.6V ± 0.09V ／急速充電電流：1240mA ± 50mA
	充電時間	約 140 分
	外形寸法 / 質量	●無線機クレイドル：幅 72mm ×高さ 50mm（突起及びケーブル含まず）/ 約 50g ●充　電　器：幅 80mm ×高さ 45mm ×奥行 130mm（突起及びケーブル含まず）/ 約 230g ●卓上スタンド：幅 100mm ×高さ 50mm ×奥行 125mm/ 約 110g ● AC アダプタ：幅 54mm ×高さ 36.3mm ×奥行 113.5mm（突起及びケーブル含まず）/ 約 310g

エムシーアクセス・サポート株式会社
〒 141-0022 東京都品川区東五反田 1-21-13　ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱ五反田 6 階
TEL：03-6455-7460　FAX：03-6455-7465
http://www.mcaccess.co.jp/

お問い合わせ

⚠安全に関するご注意　ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、ほこりの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
※記載内容はお断りなく変更することがあります。　※本カタログに記載されている内容は、2015 年 6 月 1 日現在のものです。

2WAY001150601